ProTone T35

ТРЁХПОЛОСНЫЙ ТРИ-АМП ЭЛЕМЕНТ ЛИНЕЙНОГО МАССИВА




вания туровых и инсталляционных звуковых комплексов большого формата. Это мощная и эффективная АС с широким частотным диапазоном, низкими искажениями и направленности. Минимальное рекомендуемое количество Т35 в одном кластере - 4 штуки. Для создания полноценной звуковой системы идеально совместное использование конструкции. с сабвуферами ProTone T28.

себя два мощных неодимовых 15" динамика (в классическом оформлении бас-рефлекс), качественно воспроизводящих бас вплоть до 35 Гц, акустическом оформлении - это обе- синтетической ткани.


спечивает разборчивое звучание голосов и акустических инструментов. чётко контролируемой диаграммой Высокие частоты излучают три неодимовых компрессионных драйвера с 3" мембранами и выходами 2", с направленностью 90х6 градусов, нагруженных на волноводы оригинальной

Корпус из 18 мм фанеры имеет встро-Низкочастотное звено включает в енную риггинг-систему, позволяющую как устанавливать массив в стек по 16 АС, так и подвешивать его на лебёдках. Динамики защищены прочной сеткой из перфорированной что иногда позволяет использовать стали с порошковым покрытием. Загруппы Т35 в качестве самостоятель- щиту от атмосферных воздействий ных систем без сабвуферов. В сред- обеспечивает акустически прозрачнечастотном диапазоне работают ный вспененный полимер. В комчетыре 6" динамика с лёгкими под- плектацию входит транспортная тевижными системами в специальном лежка на три АС и чехол из прочной

Амплитудно-частотная характеристика

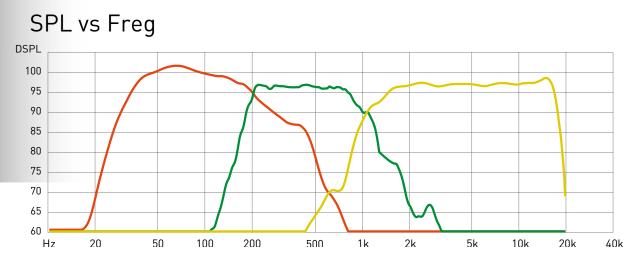


Фазо-частотная характеристика

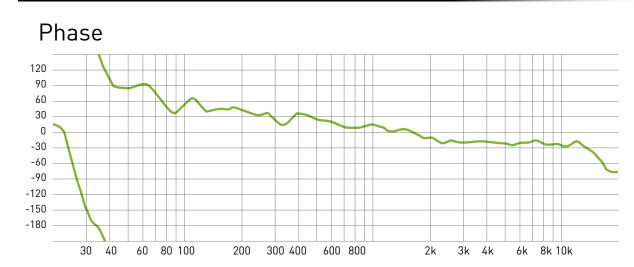



Технические характеристики


Speaker component	Low 2x15" 380мм, Mid 4x6" 165мм, Hi 3x2" 50мм
Frequency Response, Hz -3dB	35-18000
Power handling, w(AES)	2200/1000/240
Horizontal Coverage	90
Vertical Coverage	5
Sensitivity, db	101/103/115
SPL 1W/Peak @ 1m	131/133/139
Impedance, ohm	2x8/8/24
Conector	2xNeutrik Speakon NL8
Size HxWxD mm	436x1320x510
Weight, kg	94


Примеры конфигураций Т35

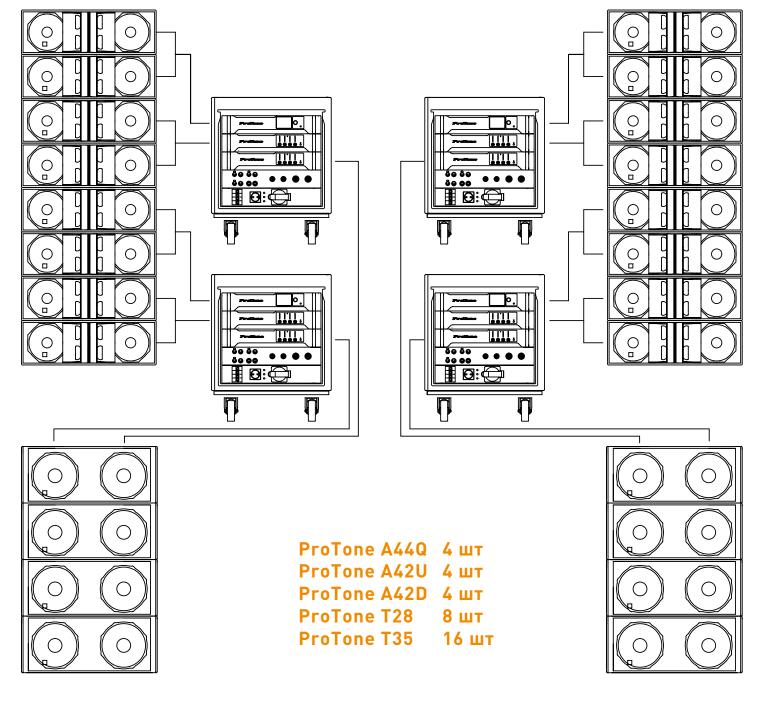

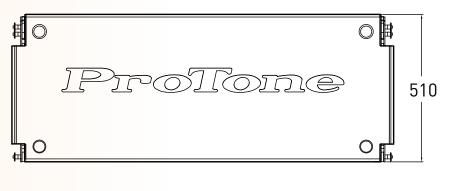

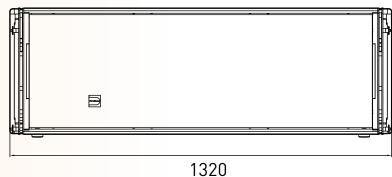




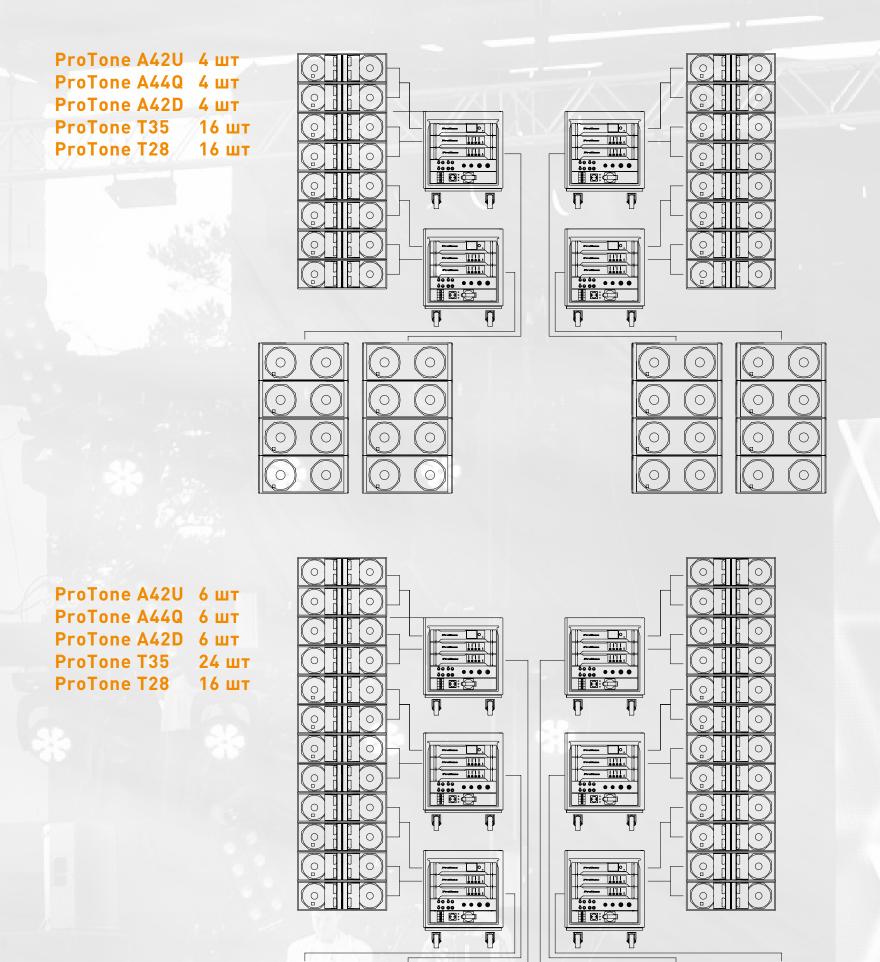



ProTone A42U 8 шт
ProTone A44Q 8 шт
ProTone A42D 8 шт
ProTone T35 32 шт
ProTone T28 24 шт

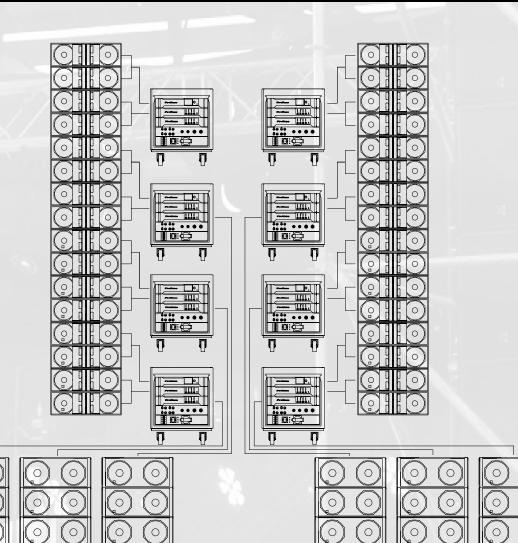

ProTone A44Q 8 шт
ProTone A42U 8 шт
ProTone A42D 8 шт
ProTone P70 16 шт
ProTone T28 28 шт
ProTone T35 28 шт

